FILTER REPLACEMENT
Model 41B7611

⚠ WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH:
- Disconnect ALL electric and battery power BEFORE performing ANY service or maintenance.

The images throughout these instructions are for reference and your product may look different.

CARTON INVENTORY:

Filter with ground wire (1), Spacers (2), Screws (2)

INSTALLATION:

You will need a Phillips head screwdriver or 1/4" nut driver.

NOTE: *Close the garage door.*

1. Disconnect all electrical and battery power (if applicable) to the garage door opener **(A)**.
2. Remove the cover and logic board end panel **(B)**.
3. Unplug wires from the filter, and remove board from garage door opener **(C)**.
4. Install new filter board. Reconnect wires to the proper connections, see page 2.
5. Replace logic board end panel and cover.
6. Connect all power.

FILTRO DE REPUESTO
Modelo 41B7611

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar la posibilidad de una LESIÓN GRAVE o INCLUSO LA MUERTE:
- Desconecte TODA la corriente eléctrica y de la batería ANTES derealizar CUALQUIER servicio o mantenimiento.

Las imágenes en estas instrucciones son nada más que de referencia. El producto comprado podría tener un aspecto diferente.

INVENTARIO DE LA CAJA:

Filtro con conductor de tierra (1), separadores (2), tornillos (2)

INSTALACIÓN:

Necesitará un destornillador Phillips o una llave para tuercas de 1/4 de pulg.

NOTA: *Cierre la puerta del garaje.*

1. Desconecte del abre-puertas la alimentación eléctrica y la batería (si estuviera usando una) **(A)**.
2. Quite la tapa y el panel de la tarjeta lógica **(B)**.
3. Desenchufe los cables del filtro y quite la tarjeta del abre-puertas **(C)**.
4. Instale la nueva tarjeta de filtro. Vuelva a conectar los cables, véase página 2.
5. Vuelva a colocar el panel de la tarjeta y la tapa.
6. Conecte la alimentación eléctrica.

REMPLACEMENT DU FILTRE
Modèle 41B7611

⚠ AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT :
- Débrancher l'alimentation batterie et l'alimentation secteur AVANT TOUTE réparation ou maintenance.

Les illustrations de ce mode d'emploi ne servent qu'à titre de référence. Votre appareil peut avoir un aspect différent.

CONTENU DE LA BOÎTE :

Filtre avec fil de mise à terre (1), entretoises (2), vis (2)

INSTALLATION :

Il vous faut un tournevis à tête cruciforme ou un tourne-écrou de 1/4 po.

REMARQUE : *Fermez la porte de garage.*

1. Déconnectez l'alimentation électrique et les piles (le cas échéant) activant l'ouvre-porte de garage **(A)**.
2. Déposez le couvercle et le panneau d'extrémité de la carte logique **(B)**.
3. Débranchez les fils du filtre et enlevez la carte de l'ouvre-porte de garage **(C)**.
4. Installez la nouvelle carte du filtre. Raccordez les fils aux connexions appropriées, voir la page 2.
5. Remettez en place le panneau d'extrémité de la carte logique et le couvercle.
6. Raccordez l'alimentation électrique.

A

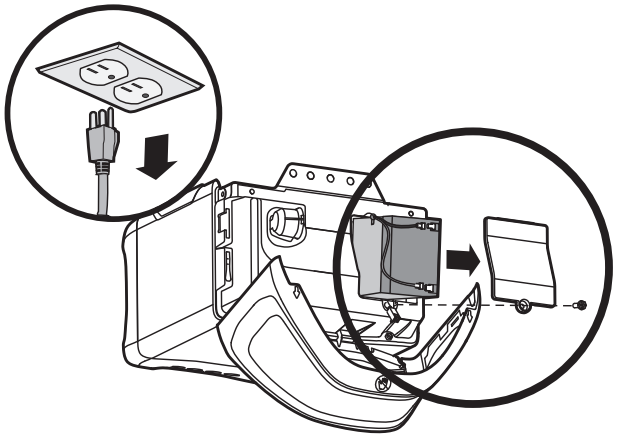

B

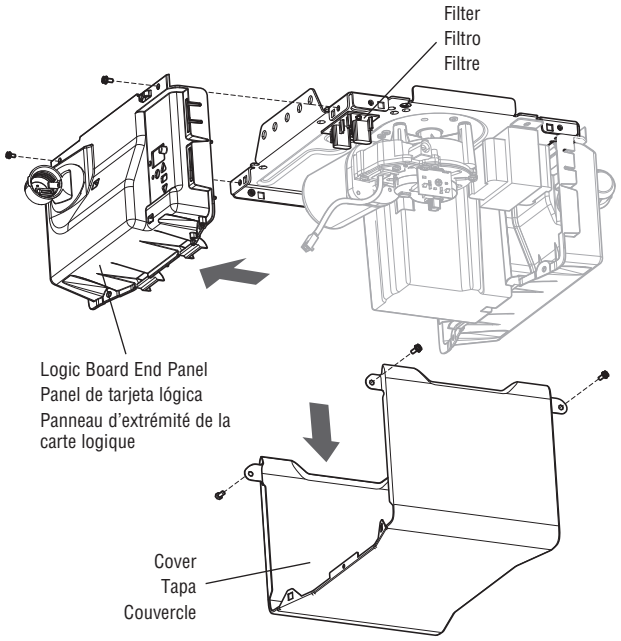

C

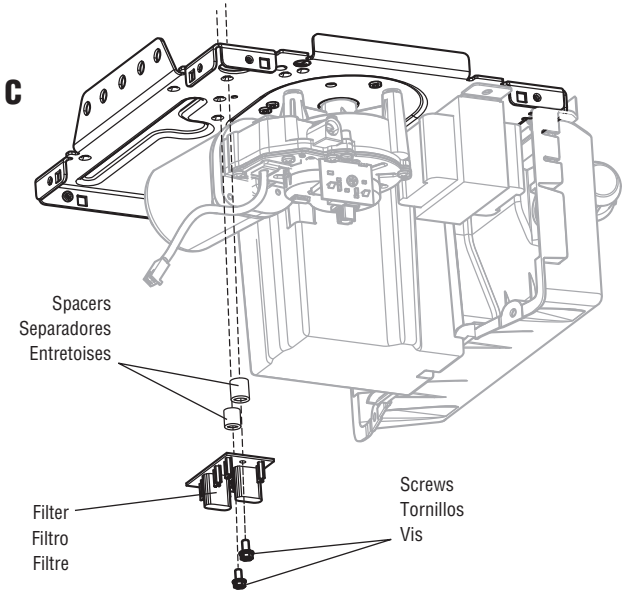

WIRING DIAGRAM
DIAGRAMA DE CONEXIONES
SCHÉMA DE CÂBLAGE

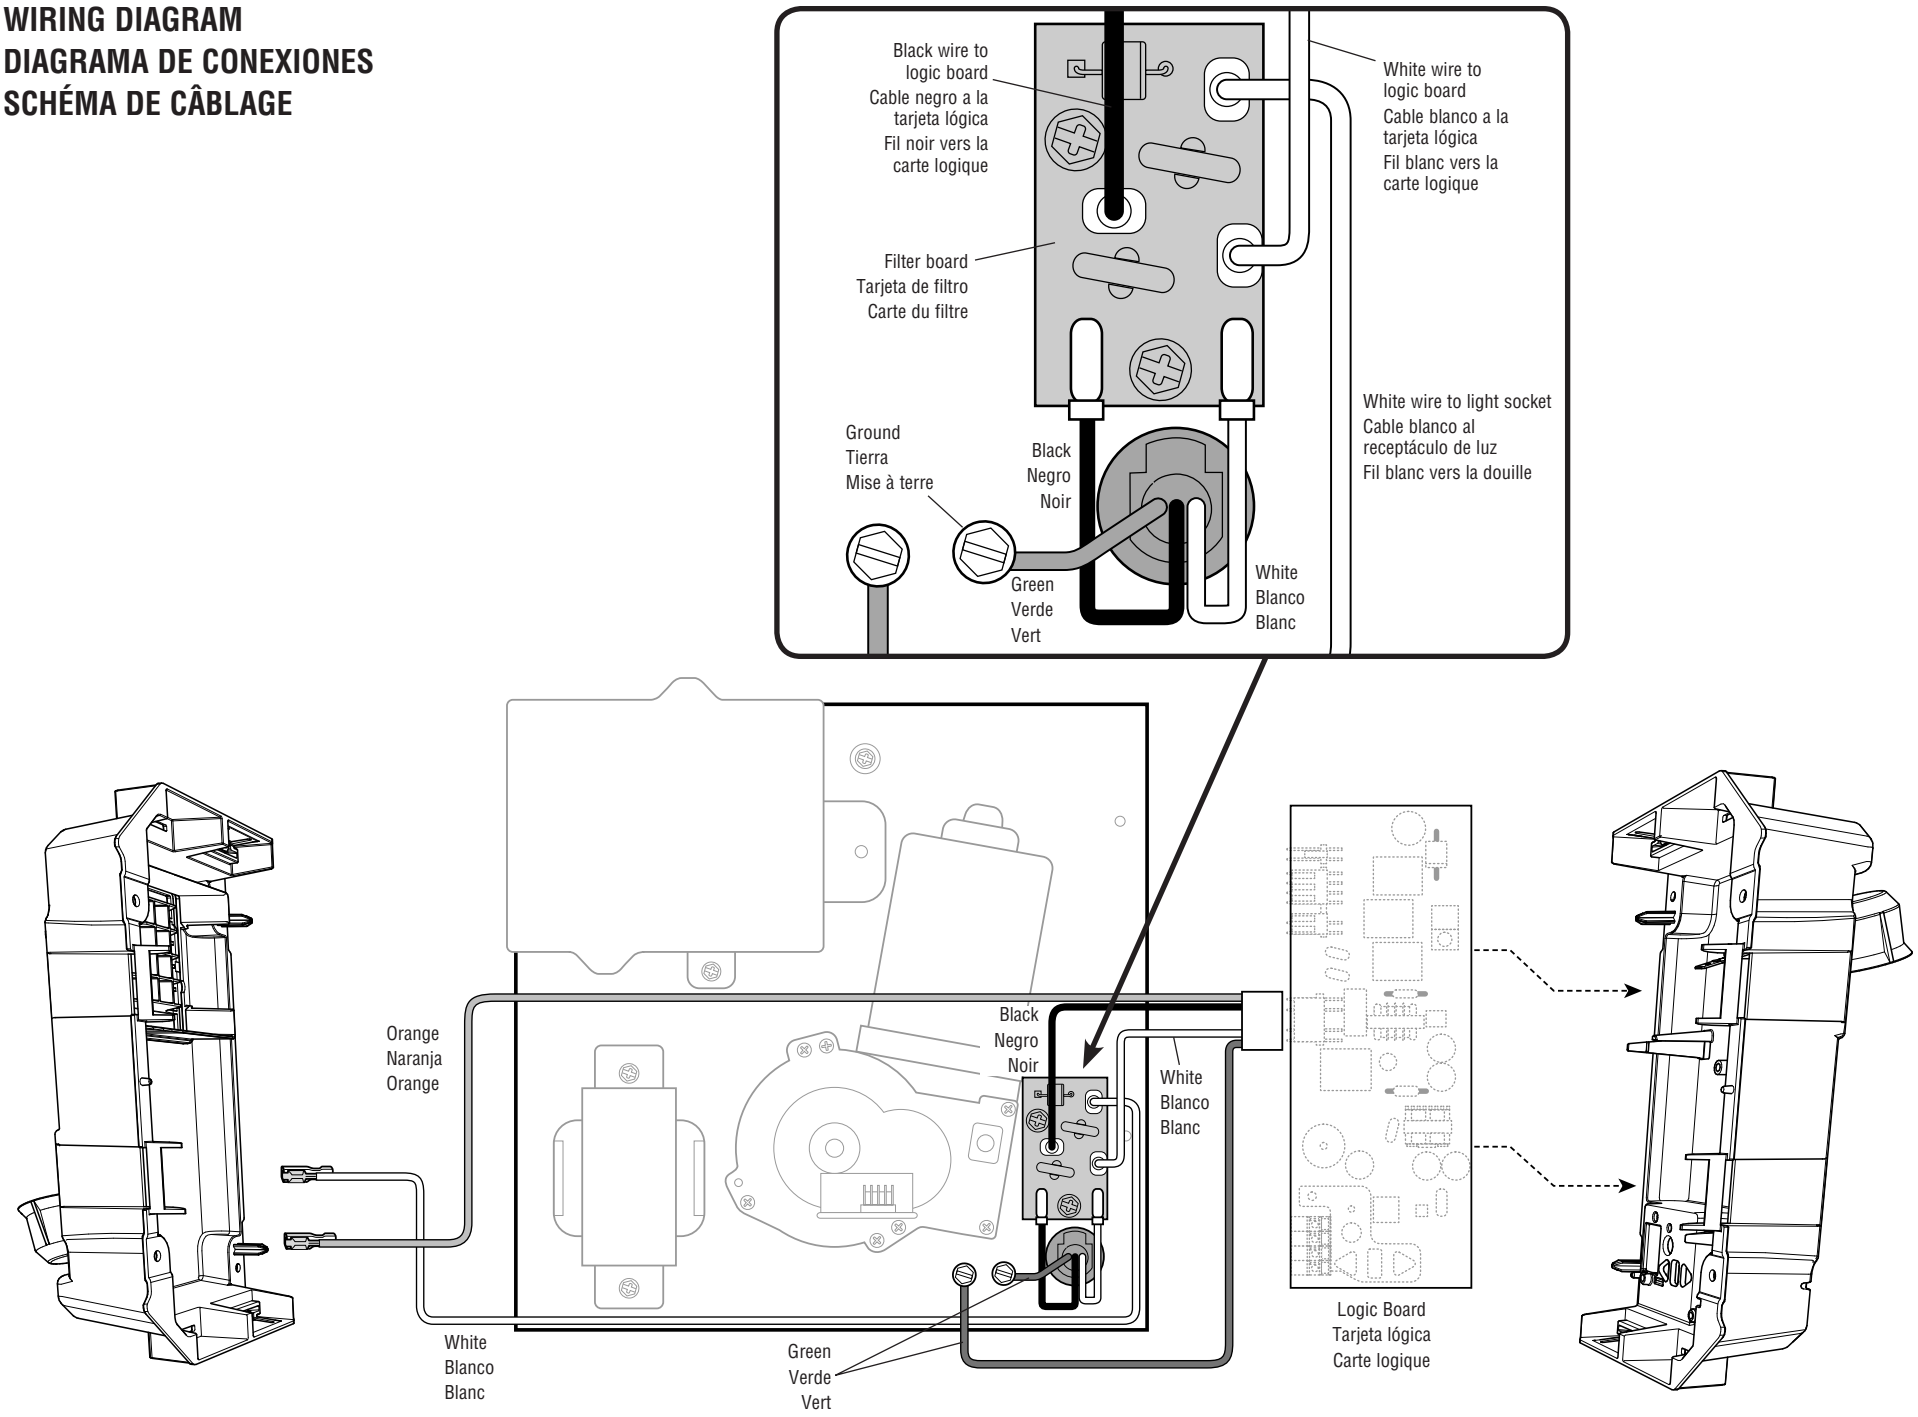

114A4355

© 2011, The Chamberlain Group, Inc.
All Rights Reserved